

## ISKU-JET 2 RS

KEVYT, SIIRRETTÄVÄ  
VESIAUTOMAATTI  
KUIVAKÄYNTISUOJALLA

**UUTUUS**



ISKU-JET 2 RS

- \* ruostumaton rakenne
- \* ei tarvitse suojaöljyä talvisäilytyksessä
- \* takuu 2 vuotta


**ISKU-JET 2 RS** -pumppu on painesäätimellä varustettu täysin valmis vesiautomaatti kesämökille, kasteluun ja kohteisiin, joissa veden tarve halutaan turvata laadukkaalla ja tukevalla rakenteisella pumpulla sekä elektronisella painesäätimellä. Pumpun painesäätimeen on lisäksi yhdistetty kuivakäyntisuoja.

Pumppu on sellaisenaan valmis, helposti siirrettävä kokonaisuus monipuoliseen käyttöön. Siinä on huomioitu myös kylmät olosuhteet helpottamalla tyhjennystä rakenteeseen lisätyillä avattavilla yhteillä.

### ISKU-JET 2 RS

- \* Moottorin aks.teho 0,60 kW, 1-v
- \* Imuyhde R 1" sisäkierre
- \* Paineyhde R 1" ulkokierre
- \* Suurin imuteho 8 m
- \* Paino 8 kg
- \* Pituus x leveys x korkeus 350 x 250 x 400 mm
- \* Käynnistyspaine 2,2 bar

Pumpun imukyky on 8 m imuputken ollessa 20 m. Imuputken pidentyessä suurin sallittu imusyvyyden pienenee taulukon mukaan. Suosittelemme vähintään 32 mm imuputkea.

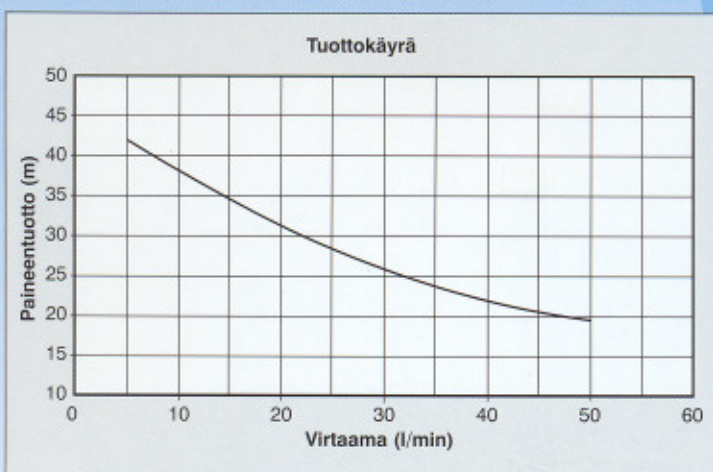

Imuputken pituus	Suurin sallittu imusyvyyden
- 20 m	8,0 m
21 - 40 m	7,0 m
41 - 60 m	6,0 m
61 - 100 m	5,0 m